

ANEXO 1

ARCHIVO DIGITAL PARA LICITACIONES

Nueva sede de la Oficina Comercial y Económica de España en Cuba.

Edificio Jerusalén, Centro de Negocios Miramar, Avenida 3ª. Playa

Fecha: Marzo del 2024.

ÍNDICE:

1. Resumen general de Proyecto.....	3
2. Planta de Arquitectura, distribución de locales.....	4
3. Planta de Elevaciones Interiores de Carpintería (elevaciones A y C)	5
4. Planta de Elevación B. y especificaciones de carpintería.....	6
5. Cuadro de Especificaciones de Carpintería	7
6. Planta de Distribución de Mobiliario.....	8
7. Cuadro de Mobiliario y Especificaciones.....	9
8. Planta esquema de salidas eléctricas/voz y datos.....	11
9. Cuadro de Salidas Eléctricas, Voz y Datos. Especificaciones.....	12
10. Planta de Falso techo y salidas de clima.....	13
11. Planta de tabiques y estanterías de pladur en obra.....	14
12. Elevaciones de estantería de pladur ejecutada en obra.....	15
13. Actividades constructivas e instalaciones.....	16
14. Descripción del mobiliario.....	16
15. Descripción de Actividades de Importación.....	19

Resumen General del Proyecto:

A continuación, se ofrece un conjunto de documentos e información gráfica que responde al Proyecto de Diseño para la Nueva Sede Económica y Comercial de España en La Habana, para su futuro emplazamiento en el Edificio Jerusalén, Centro de Negocios Miramar, Avenida 3ª. Playa; 4to piso, oficina no: 402.

El espacio cuenta con un área general de 204m²; un puntal de 2,66m hasta la altura de techo terminado que comprende un falso techo conformado por losas de yeso, luminarias e inyecciones de aire acondicionado; las paredes son de pladur y hormigón armado; las ventanas de aluminio lacado blanco, de pivote horizontal y paños fijos, colocadas de forma alterna (12 unidades en su totalidad) sobre un antepecho de 0,90m aproximadamente.

El diseño propuesto responde a la variante, aceptada por el cliente; acorde a sus necesidades y al número de personas que trabajarán en el área.

Se determinan a solicitud del cliente los siguientes espacios interiores:

- 1- Recepción.
- 2- Área común para becarios y administradores.
- 3- Pantry.
- 4- Local de archivos y servidor.
- 5- Salón de reuniones.
- 6- Oficina no.1. Oficina Consejero Económico.
- 7- Oficina no.2. Oficina Agregada Comercial.
- 8- Oficina no.3. Oficina de apoyo.

El mobiliario seleccionado para este proyecto, es indicativo tanto en calidad, tamaño y estilo y se debe seguir esta línea de deseo al generar precios.

Los precios de mobiliario se deben dar individualmente y por espacios interiores.

El edificio donde se emplazará la Oficina pertenece a la Empresa Monte Barreto, por tanto, se deberán tener presentes las condicionantes que ellos acuerden como propietarios; como: horarios, vestuario y otras formalidades.

CAF Architecture Ltd. trabajará como coordinador entre Monte Barreto, Cliente y Suministrador. Además de la Coordinación entre Empresa a la que se adjudique el Proyecto; así como las relaciones entre todos los participantes.

Estaremos disponibles a través de la Oficina Económica y Comercial de España en La Habana

Planta de Arquitectura, distribución de locales.

PLANTA DE ARQUITECTURA - DISTRIBUCIÓN DE LOCALES Y ELEVACIONES INTERIORES

PROPUESTA NO.4

TABLA DE ESPACIOS INTERIORES.			
NO.	ESPACIO	DIMENSIONES / m	CANTIDADES / U
1	RECEPCION	2.94 X 4.55	1
2	PANTRY	2.94 X 3.06	1
3	SERVIDOR ARCHIVO	2.94 X 4.28	1
4	AREA DE BECARIOS	5.30 X 12.14	1
5	OFICINA 3	3.82 X 2.57	1
6	OFICINA 2	3.82 X 4.20	1
7	OFICINA 1	3.82 X 4.60	1
8	SALÓN DE REUNIONES	5.99 X 3.35	1


ALTURA DE PUNTA: 2.68 m.

ALTURA DE TOMACORRIENTES: 0.35 m.

ESPACIO DISEÑADO Y DISTRIBUIDO PARA ALBERGAR HASTA 16 PERSONAS

SE PROPONE UNA VARIANTE, DONDE SE HA APROVECHANDO CADA ESPACIO EN EL ENTORNO, OFRECIENDO UNA CORRECTA MOVILIDAD, CONFORT, DIVERSIDAD EN MATERIALES, AREAS DÍAFANAS Y FLUJOS EN O QUE POSIBILITAN CORTOS RECORRIDOS.

TANTO EL MOBILIARIO PROPUESTO, ASÍ COMO LOS MATERIALES DESCRITOS EN DOCUMENTOS ANEXOS APORTAN UNA CALIDAD VISUAL, COMPETENTE A LA FUNCIÓN Y USO DEL LOCAL.

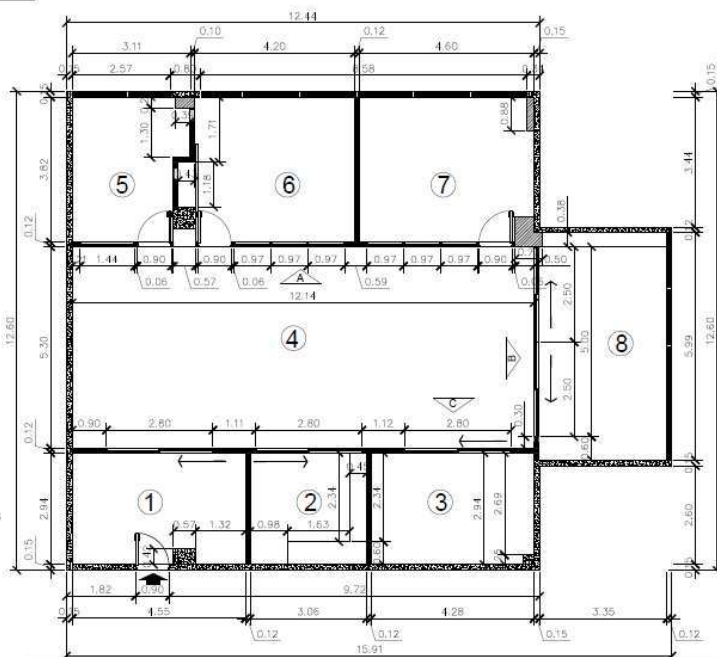

NOTA: Es obligatorio rectificar las medidas a pie de obra.




OBRA: NUEVA SEDE DE OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL.	OBJETO: OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL.
PLANO: DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS INTERIORES PLANTA DE ARQUITECTURA: PROPUESTA NO.4	ELABORADO: CAF Architecture
ETAPA: PROYECTO EJECUTIVO.	ESCALA: S / E
FECHA: 19_01_2024	No. HOJA: 001

La Puerta de acceso principal será la misma que actualmente está montada, y las demás en conjunto a la carpintería metálica serán proporcionadas por las empresas licitantes. Todos los datos asociados a estos temas podrán ser consultados en el plano ofrecido anteriormente o se podrá consultar la documentación anexa (Planta de Arquitectura, distribución de locales y elevaciones interiores. Propuesta no.4. Número de hoja: 001)

Se determina de carácter obligatorio rectificar las medidas a pie de obra.


Planta de Elevaciones (elevaciones A y C) de Carpintería.

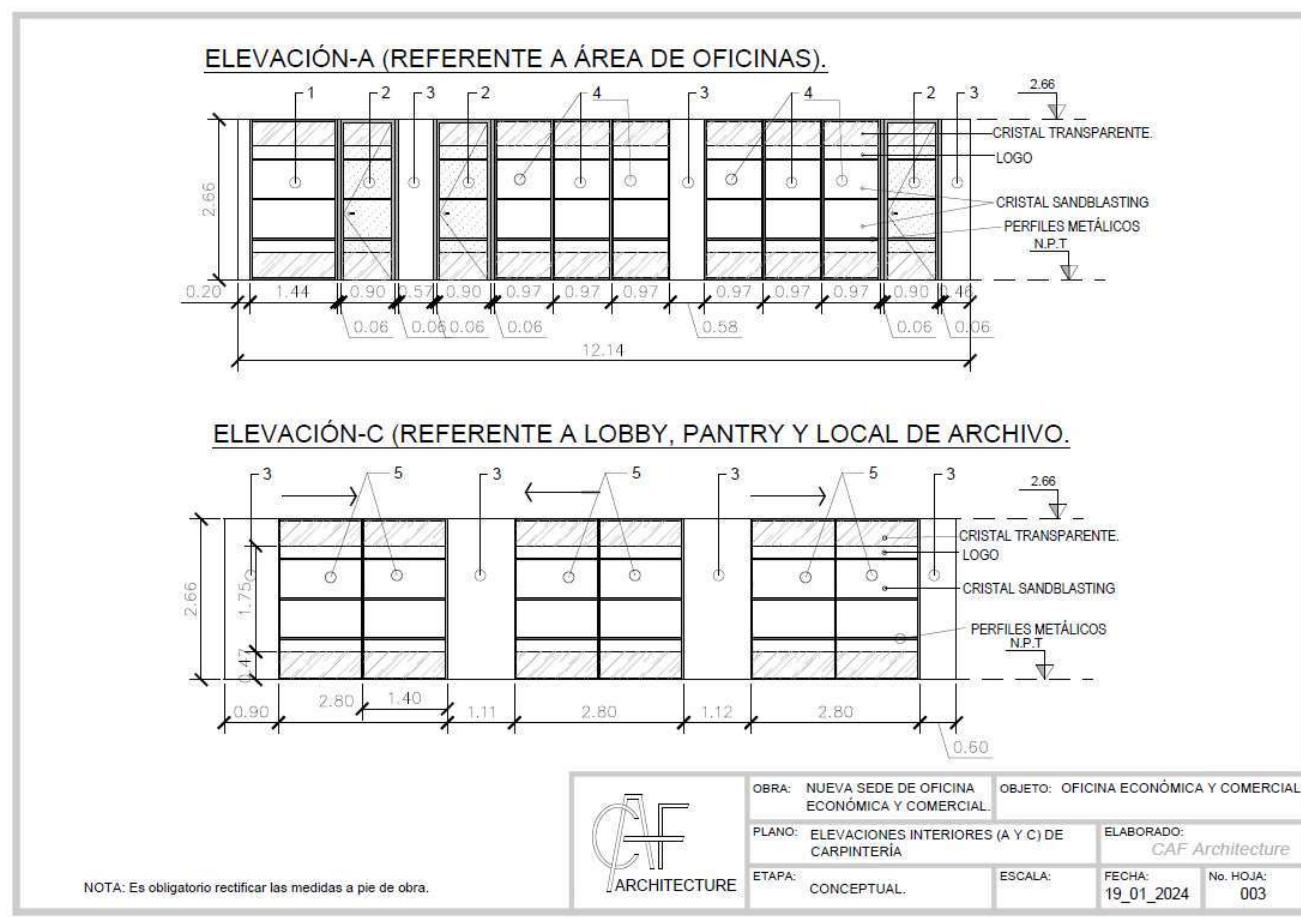

Los cristales usados en la carpintería propuesta deben de tener un grosor entre 6 y 8 mm. Las áreas nevadas se ejecutarán con papel vinílico nevado. Se debe acatar el modelo indicativo de cantidades y dimensiones. Para mejor comprensión se puede revisar la tabla de apoyo, acápite correspondiente a la Colocación y Suministro de Carpintería Metálica, página 19.

Se determina de carácter obligatorio rectificar las medidas a pie de obra.

Planta de Elevación B. y especificaciones de carpintería.

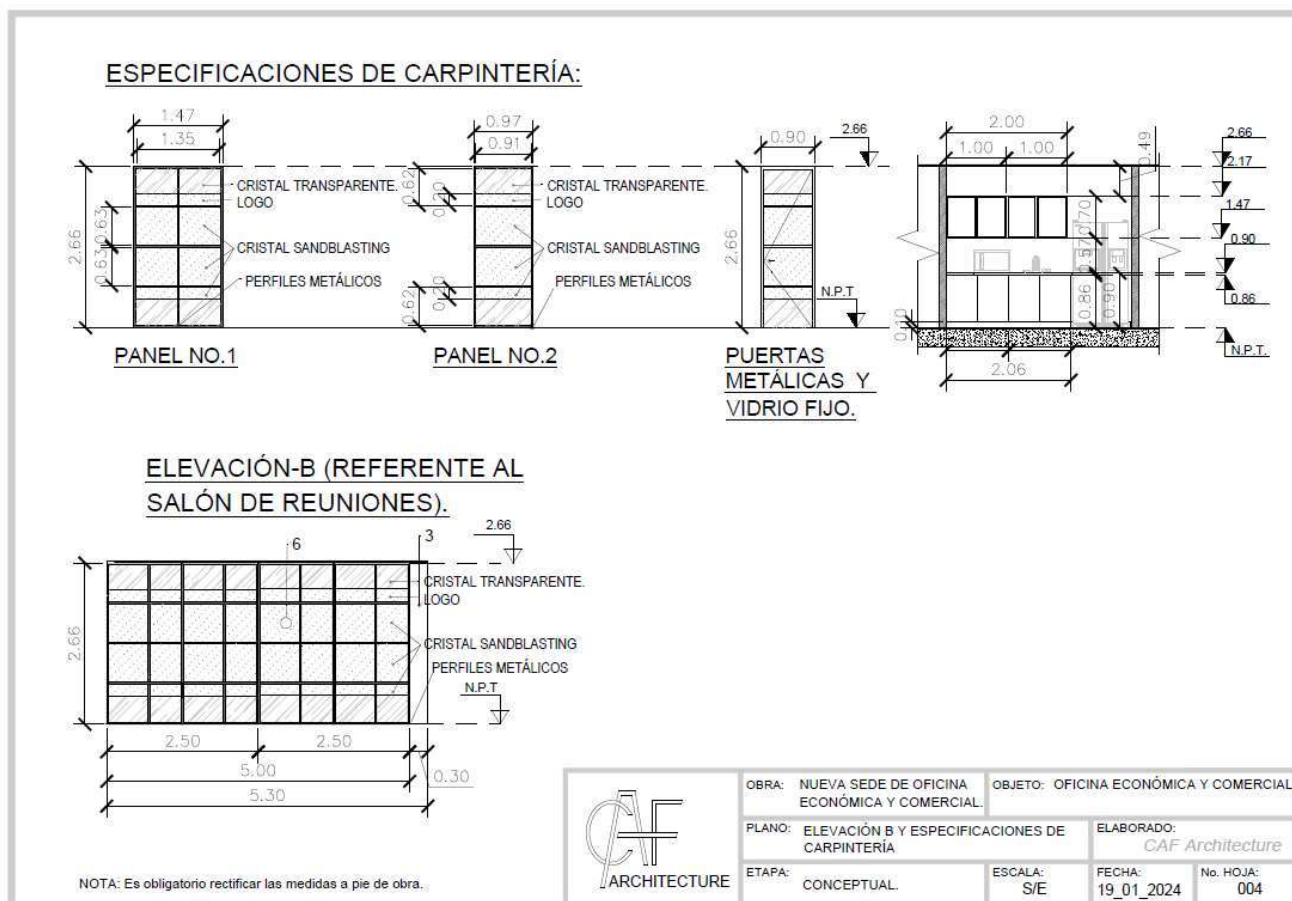


Se determina de carácter obligatorio rectificar las medidas a pie de obra.

Cuadro de especificaciones de Carpintería:

LEYENDA				
NO.	COMPONENTE.	DESCRIPCIÓN.	DIMENSIONES/m.	CANTIDADES/U.
1	PANEL.NO1	PANEL DE ALUMINIO Y CRISTAL FIJO(CRISTAL SANDBLASTING)	1.47 X 2.66	1
2	PUERTA METÁLICA Y VIDRIO FIJO.	PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL FIJO(CRISTAL SANDBLASTING)	0.90 X 2.66	3
3	DIVISIÓN DE PLADUR.	DIVISIONES ELABORADAS POR PLANCHAS DE PLADUR.	VARIABLES.	----
4	PANEL.NO2.	PANEL DE ALUMINIO Y CRISTAL FIJO(CRISTAL SANDBLASTING)	0.97 X 2.66	6
5	PANEL NO.3	PANEL DE ALUMINIO Y CRISTAL(CRISTAL SANDBLASTING). PANELES DE CORREDERA HORIZAONTAL.	1.4 X 2.66	6
6	PANEL NO. 4	PANEL DE ALUMINIO Y CRISTAL(CRISTAL SANDBLASTING). PANELES DE CORREDERA HORIZAONTAL.	1.25 X 2.66	4

El siguiente Cuadro de Especificaciones de Carpintería responde a los planos ofrecidos anteriormente; en el caso de los cristales se deberá tener en cuenta las especificaciones descritas en el texto a pie de plano en página no.5.

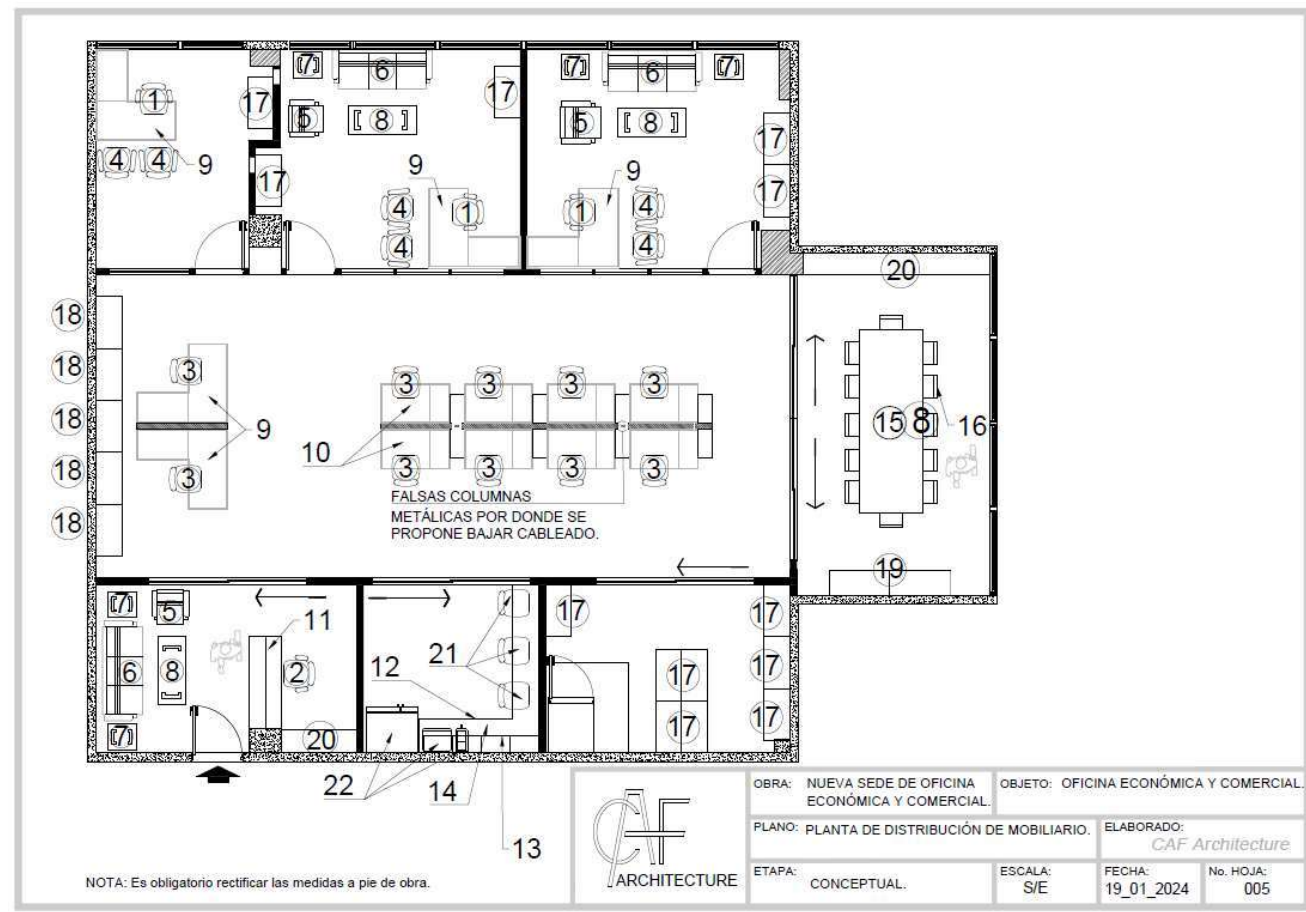Planta de Distribución de Mobiliario y equipamiento:

La descripción específica y cantidad de mobiliario; se ofrece en el plano siguiente (página no.8), donde se indica la línea de deseo que se debe seguir a solicitud del cliente. Tanto las especificaciones técnicas, como dimensiones, materiales y nivel de calidad se ofrecen en el Cuadro de Mobiliario, Acápite no.3 página 16.

Se determina de carácter obligatorio rectificar las medidas a pie de obra.


Cuadro de Mobiliario y Especificaciones.

<u>No.</u>	<u>Mobiliario.</u>	<u>Dimensiones/m.</u>	<u>Cantidades/u.</u>	<u>Especificaciones.</u>
1.	Silla Ejecutiva.	0.63L x 0.63A x 1.08H.	3	Silla operativa; giratoria con brazos de aluminio pulido, espaldar alto curvo, tapizado con detalles plisados y en forma de rollo, base estándar de aluminio pulido. ofrece ajustes neumáticos de altura del asiento, espaldar y de profundidad de asiento. textil grado 3. dimensiones 0.63l x 0.63a x 1.08h.
2.	Silla Giratoria.	0.64L x 0.61A x 0.95H.	1	Silla giratoria con brazos, espaldar mediano de malla respirable, base de aluminio pulido. ofrece ajuste neumático de altura del asiento. textil grado 3. dimensiones 0.64l x 0.61a x 0.95h.
3.	Silla multipropósito	0.52L X 0.58A X 0.84H.	10	Silla multipropósito, sin brazos, de espaldar de polipropileno con almohadilla tapizada y asiento tapizado, base acabada en cromo. textil grado 3. dimensiones 0.52l x 0.58a x 0.84h.
4.	Silla multipropósito	0.52L X 0.58A X 0.84H.	6	Silla multipropósito, con brazos, de espaldar de polipropileno con almohadilla tapizada y asiento tapizado, base acabada en cromo. textil grado 3. dimensiones 0.52l x 0.58a x 0.84h.
5.	Sillón.	0.65L X 0.6A X 0.85H.	3	Sillón con base y patas de acero tubular acabas en cromo, espaldar mediano, asiento y apoyabrazos en una sola pieza tapizados. textil grado 3. dimensiones 0.65l x 0.60a x 0.85h.
6.	Sofás	1.75L X 0.70A X 0.85H	3	Sofás con base y patas de acero tubular acabas en cromo, espaldar mediano, asiento y apoyabrazos en una sola pieza tapizados. textil grado 3. dimensiones 1.75l x 0.70a x 0.85h.
7.	Mesa Cuadrada.	0.50 X 0.50 X 0.45H.	5	Mesa cuadrada, con base y patas de acero tubular acabas en cromo, superficie mdf o cristal en terminación transparente u oscura. dimensiones 0.50 x 0.50 x 0.45h.
8.	Mesa Rectangular.	1.20L X 0.50A X 0.45H.	3	Mesa rectangular, con base y patas de acero tubular acabas en cromo, superficie mdf o cristal en terminación transparente u oscura. dimensiones 1.20l x 0.50a x 0.45h.
9.	Escritorios en forma de L.	1.40L X 0.70A X 0.75H.	5	Configuración de escritorio en forma de l, con pedestal móvil de 2 cajones, conexiones y salidas para contactos y soporte para CPU.
10.	Escritorios en forma estándar.	1.20L X 0.70A X 0.75H.	8	Configuración de escritorio en forma estándar, de 2 cajones, conexiones y salidas para contactos y soporte para CPU.

11.	Escritorio en recepción o mesa de Recepción.	1.60L X 0.57A X 0.75H.	1	Configuración de escritorio en forma estándar, de 2 cajones, conexiones y salidas para contactos y soporte para CPU.
12.	Encimera o meseta.	Según plano referente.	1	Encimera de mármol o simulación, con tono claro y neutro.
13.	Mueble alto de cocina.	2.00L X 0.30A X 0.70H	1	Gabinete para almacenamiento en pantry, de 4 puertas. altura de montaje a 0.60m con respecto al nivel de la encimera
14.	Mueble bajo de encimera de cocina.	2.06L X 0.60A X 0.86H	1	Gabinete para almacenamiento en pantry, de 4 puertas. bajo encimera
15.	Mesa de Reuniones.	3.20L X 1.10A X 0.74H.	1	Configuración de mesa para sala de reuniones, con capacidad para 12 personas con 4 soportes, 3 tableros y 3 vigas horizontales de conexión. dimensiones 3.20l x 1.10a x 0.74h.
16.	Sillas de reuniones.	Variable.	12	Silla confidente Anne, giratoria con ruedas, asiento y brazos. textil eco piel color blanco.
17.	Archivo alto.	0.91L X 0.45A X 1.65H.	12	Gabinete múltiple para almacenamiento de 3 alturas, con 2 repisas ajustables y 1 fija, sobre 1 archivador lateral de 2 cajones, cerraduras independientes en cada sección, acabado en metal. dimensiones 0.91l x 0.45a x 1.65h.
18.	Archivo bajo.	0.91L X 0.45A X 1.02H	5	Archivador lateral de 3 cajones para archivos tipo carta, legal y a4, cerradura central removible estándar, acabado en metal
19.	Credenza.	1.06L X 0.45A X 0.53H	2	Credenza con puerta corrediza y espacio abierto, estructura en melamina y patas rectangulares acabadas en cromo, dimensiones 1.06l x 0.45a x 0.53h
20.	Mueble en obra.	Mueble en obra según: plano de muebles de pladur.	2	Mueble de obra de pladur.
21.	Banqueta para pantry.	0.60 x 0.50	3	Banqueta desayunador para barra de cocina, color negro con acabado cromado y asiento color negro
22.	Equipamiento de Cocina.			1 refrigerador de 2 puertas 1 microondas 1 cafetera eléctrica

Planta esquema de salidas eléctricas/voz y datos.

PLANTA ESQUEMA SALIDA ELÉCTRICA/ VOZ Y DATOS.

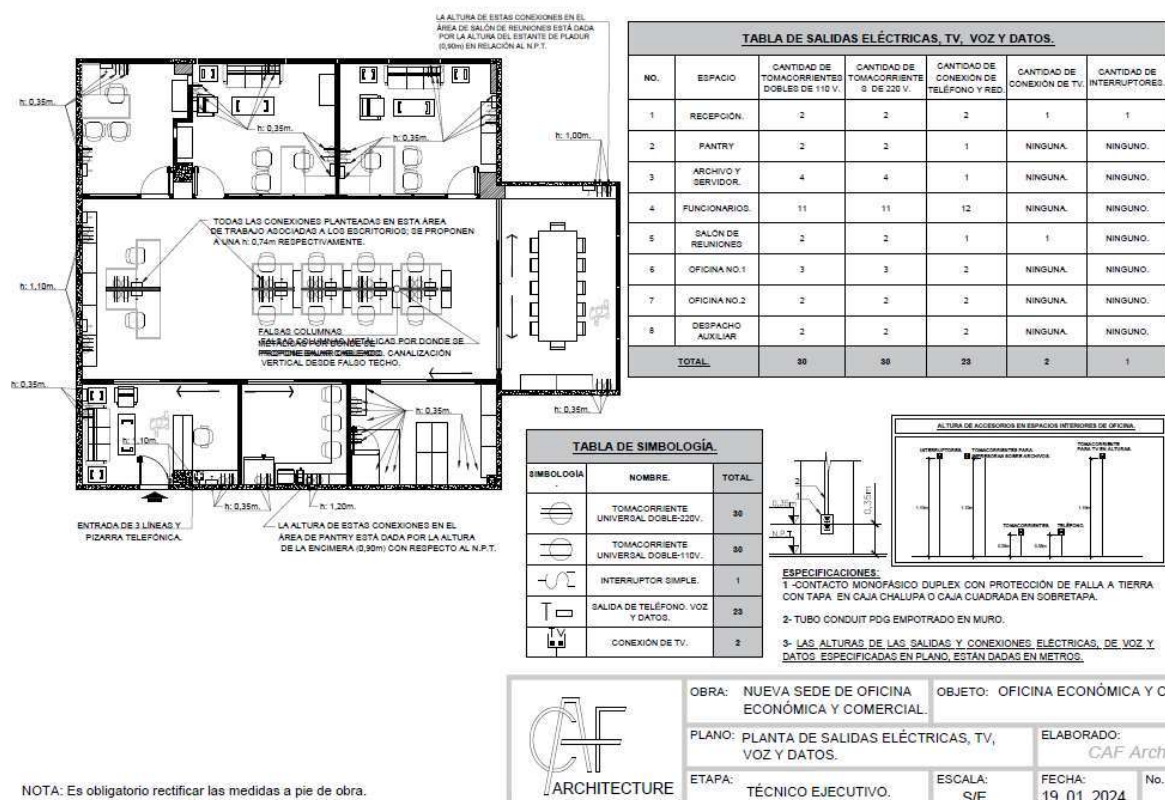

Se determina de carácter obligatorio rectificar las medidas a pie de obra.

Esta propuesta responde a la Información ofrecida al Departamento de Monte Barreto encargado de la ejecución de las instalaciones Eléctricas, de Voz y Datos. En el caso de la colocación de los tomacorrientes de 220 v, se deberá administrar a Monte Barreto por la empresa licitante la cantidad señalada en el Cuadro de Salidas Eléctricas que se ofrece en la página 12; estas cantidades deberán responder a Tomacorrientes de entradas universal como se muestra en la imagen no.1.




Imagen no.1. Tomacorriente doble de voltaje 220 v. con Línea Tierra, de color blanco.

Cuadro de Salidas Eléctricas, Voz y Datos. Especificaciones


TABLA DE SALIDAS ELÉCTRICAS, TV, VOZ Y DATOS.						
NO.	ESPACIO	CANTIDAD DE TOMACORRIENTES DOBLES DE 110 V.	CANTIDAD DE TOMACORRIENTES DE 220 V.	CANTIDAD DE CONEXIÓN DE TELÉFONO Y RED	CANTIDAD DE CONEXIÓN DE TV.	CANTIDAD DE INTERRUPTORES.
1	RECEPCIÓN.	2	2	2	1	1
2	PANTRY	2	2	1	NINGUNA.	NINGUNO.
3	ARCHIVO Y SERVIDOR.	4	4	1	NINGUNA.	NINGUNO.
4	FUNCIONARIOS.	11	11	12	NINGUNA.	NINGUNO.
5	SALÓN DE REUNIONES	2	2	1	1	NINGUNO.
6	OFICINA NO.1	3	3	2	NINGUNA.	NINGUNO.
7	OFICINA NO.2	2	2	2	NINGUNA.	NINGUNO.
8	DESPACHO AUXILIAR	2	2	2	NINGUNA.	NINGUNO.
TOTAL.		30	30	23	2	1

NOTA: Es obligatorio rectificar las medidas a pie de obra.



OBRA:	NUEVA SEDE DE OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL.	OBJETO:	OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL.
PLANO:	CUADRO DE SALIDAS ELÉCTRICAS, TV, VOZ Y DATOS.	ELABORADO:	CAF Architecture
ETAPA:	TÉCNICO EJECUTIVO.	ESCALA:	S/E
		FECHA:	19_01_2024
		No. HOJA:	007

Planta de Falso techo y salidas de clima.

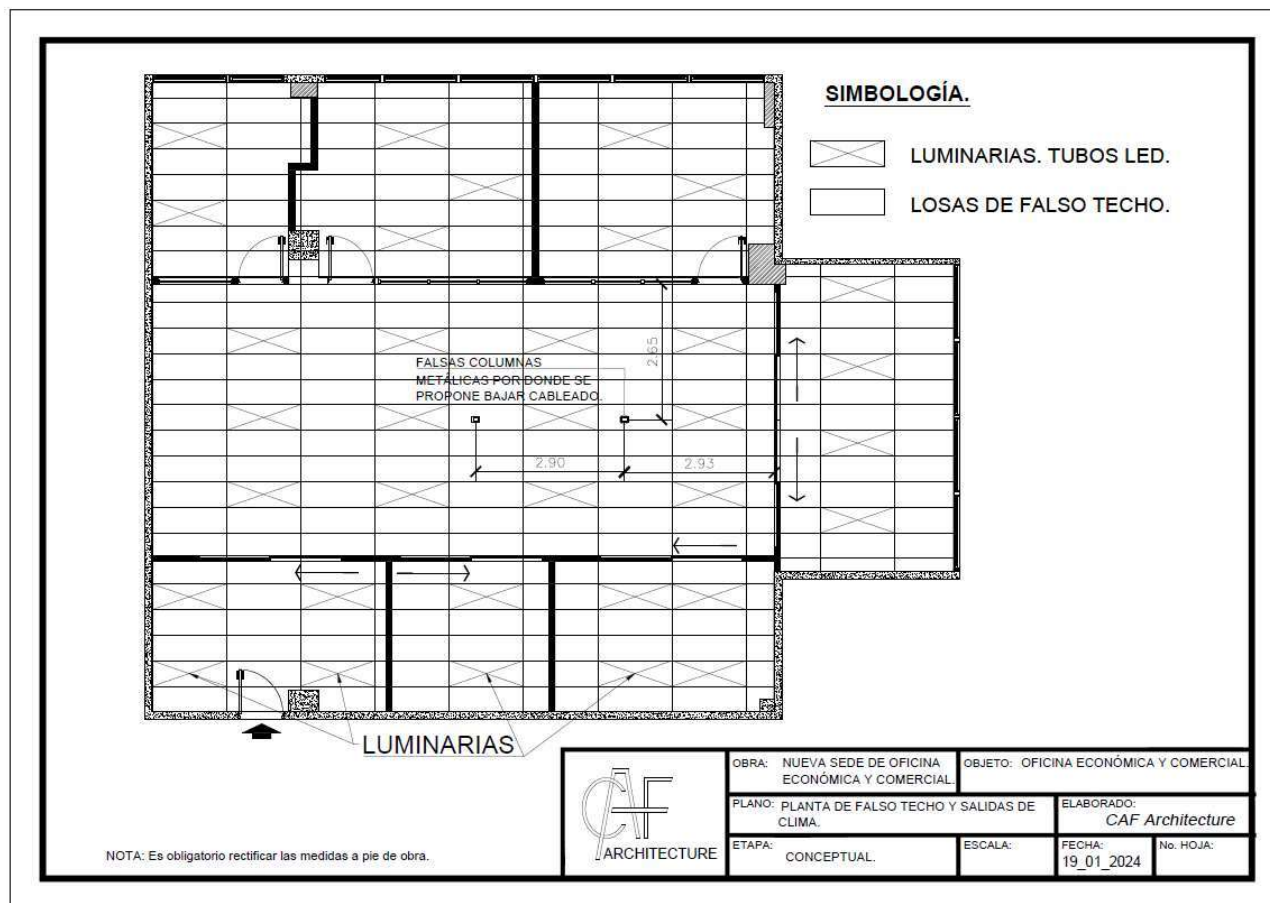


Todas las losas tienen como dimensiones:


0.50 x 1.45 m respectivamente; y están colocadas a una altura de 2.66m del nivel de piso terminado (compréndase colocación de moqueta, hasta la parte inferior de las losas de yeso que conforman el falso techo).

Para cualquier modificación se debe tener en cuenta el tipo de lámparas que suministrará Monte Barreto, la potencia y flujo luminoso total.

Se determina de carácter obligatorio rectificar las medidas a pie de obra.

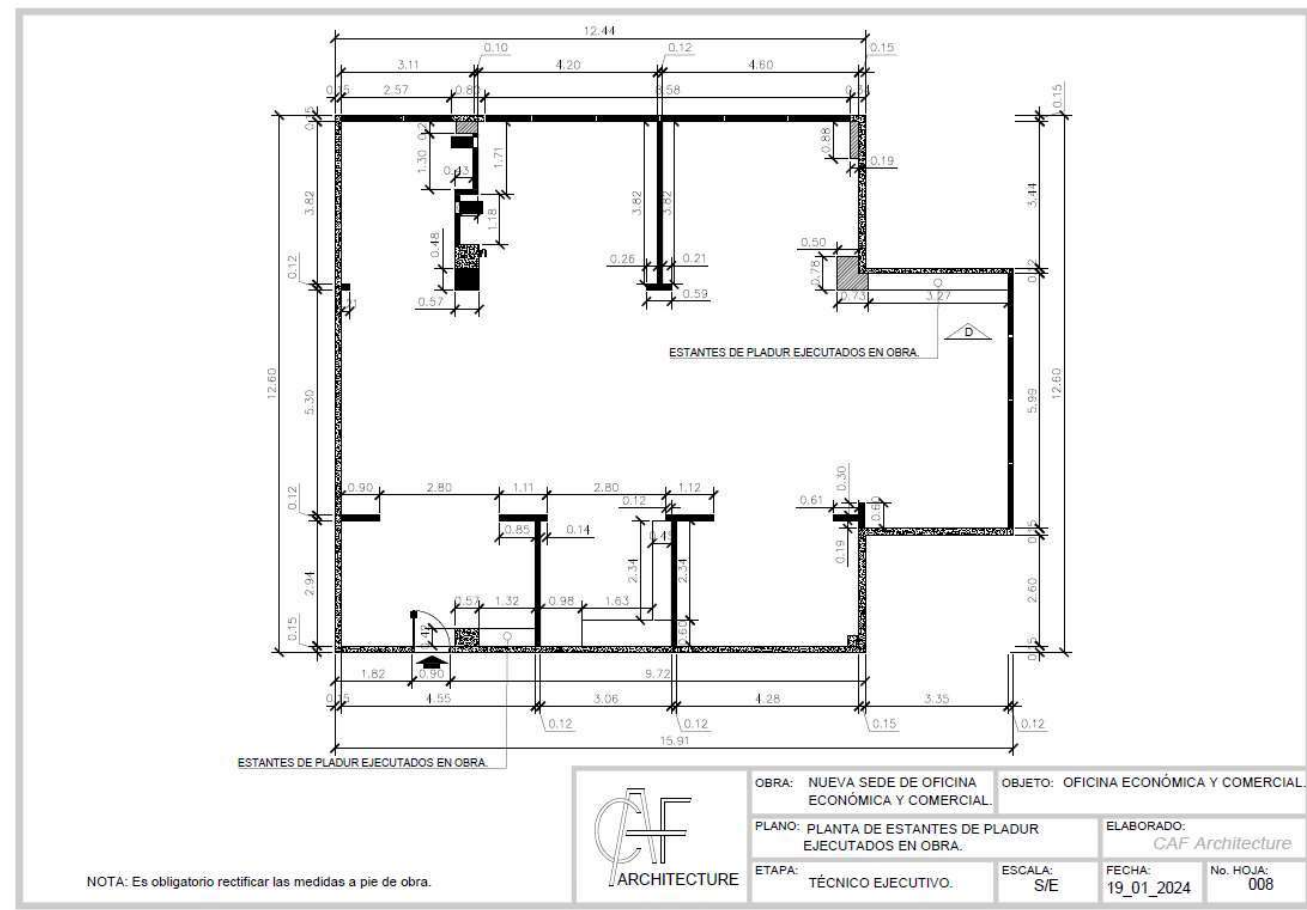Planta de tabiques y estanterías de pladur en obra.

Elevaciones de estantería de pladur ejecutada en obra.

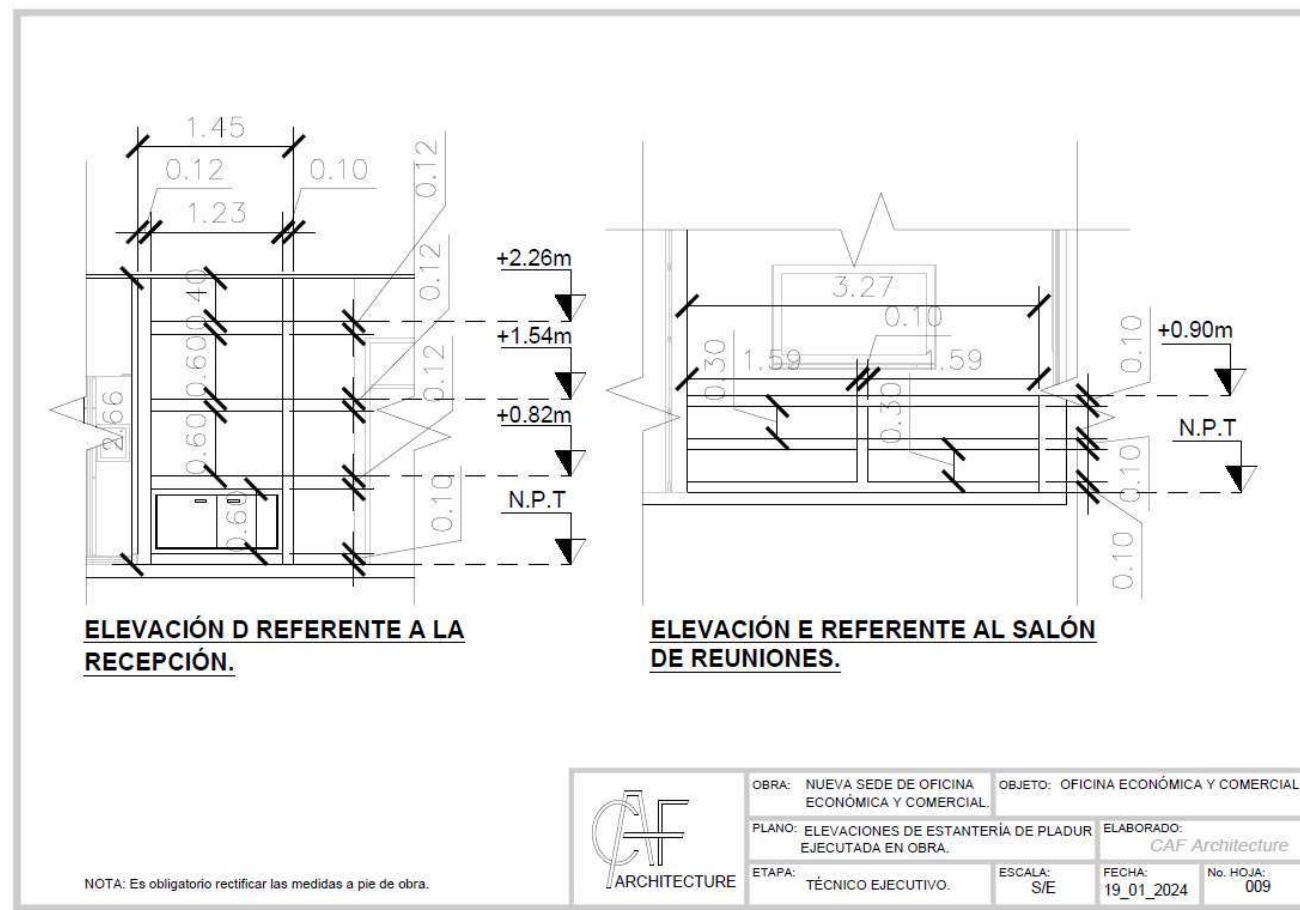

Se determina de carácter obligatorio rectificar las medidas a pie de obra.

El siguiente plano responde a las Elevaciones Interiores de estanterías de pladur ejecutadas en obra, para mayor comprensión de cantidades y componentes por favor consultar la Tabla de Actividades Constructivas e Instalaciones, acápíte no.2 (EJECUCIÓN DE PAREDES, ESTANTERÍA DE PLADUR Y PINTURA) página 16.

Se determina de carácter obligatorio rectificar las medidas a pie de obra.

ANEXO 2

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS - INSTALACIONES					
No.	Descripción de Actividad.	U/ M	Cantidad.	Especificaciones.	Responsabilidad
1	Arreglo de paredes perimetrales.	m ²	122,06	Actividades de masilla y aplicación de capas de pintura en las paredes perimetrales, dado las malas condiciones actuales.	Monte Barreto.
2	Arreglo de Falso Techo.	m ²	178,21	Actividades de sustitución de losas de yeso dañadas por la humedad o material caducado, aplicación de pintura.	Monte Barreto.
3	Acarreo de Moqueta o Alfombra.	m ²	162	Actividad desmontaje de la actual moqueta instalada.	Monte Barreto.
4	Ejecución de Moqueta o Alfombra. Suministro y montaje.	m ²	162	Actividad de instalación de nueva Moqueta o Alfombra	Monte Barreto.
5	Instalación de Tomacorrientes 110 dobles.	U	11	Instalación de 11 unidades de Tomacorrientes 110 v dobles, de un total proyectado de 31 unidades, dado que los ya instalados están en buen estado y condiciones de uso.	Monte Barreto.
6	Salida de Voz y Datos- Rack en Oficinas.	U	8	Nueva instalación de 8 unidades como Salidas de Voz y Datos; dado que los ya instalados están en buen estado y condiciones de uso.	Monte Barreto.
7	Traslado de salidas de voz y datos. Interno sin cables nuevos. Proyecto de Salida de Voz y Datos.	U	16	Actividades relacionadas con el traslado de las salidas de voz y datos	Monte Barreto.
8	Instalación de línea telefónica.	U	3	Actividades de nueva instalación de línea telefónica	Monte Barreto.
9	Instalación de interruptor y circuito	U	8	Actividad de instalación de nuevos interruptores	Monte Barreto.
10	Instalación de tomacorriente de 220 volt suministrados por el cliente.	U	28	Instalación de 28 unidades de Tomacorrientes de 220 v; de un total proyectado que responde a 31 unidades. Se suministrará por parte de la Empresa Licitante.	Monte Barreto (instalación) y Empresa Licitante (suministro).
EJECUCIÓN DE PAREDES, ESTANTERÍA DE PLADUR Y PINTURA.					
No.	Descripción de Actividad.	U/ M	Cantidad.	Especificaciones.	Responsabilidad
1	Ejecución de paredes interiores de pladur.	m ²	76,7	Paredes interiores de pladur, con terminación a base de masillado y dos capas de pintura. Se contempla dentro del precio ofrecido el suministro de materiales y ejecución	Empresa Licitante.
2	Ejecución de estanterías interiores de pladur.	m ²	14	Estanterías interiores de pladur, con terminación a base de masillado y dos capas de pintura. Se contempla dentro del precio ofrecido el suministro de materiales y ejecución.	Empresa Licitante.
3	Suministro y aplicación de Pintura, 2 capas a aplicar.	m ²	85,69	Estanterías interiores de pladur, con terminación a base de masillado y dos capas de pintura. Se contempla dentro del precio ofrecido el suministro de materiales y ejecución.	Empresa Licitante.
MOBILIARIO.					
No.	Descripción de Mobiliario.	U/ M	Cantidad.	Responsabilidad.	Referencia Gráfica.
1	Silla Operativa; giratoria con brazos de aluminio pulido, espaldar alto curvo, tapizado con detalles plisados y en forma de rollo, base estándar de aluminio pulido. Ofrece ajustes neumáticos de altura del asiento, espaldar y de profundidad de asiento. Textil grado 3. Dimensiones 0.63l x 0.63a x 1.08h.	U	3	Empresa Licitante.	
2	Silla giratoria con brazos, espaldar mediano de malla respirable, base de aluminio pulido. Ofrece ajuste neumático de altura del asiento. Textil grado 3. Dimensiones 0.64l x 0.61a x 0.95h.	U	1	Empresa Licitante.	
3	Silla multipropósito, con brazos, de espaldar de polipropileno con almohadilla tapizada y asiento tapizado, base acabada en cromo. Textil grado 3. Dimensiones 0.52l x 0.58a x 0.84h.	U	6	Empresa Licitante.	

4	Silla multipropósito, sin brazos, de espaldar de polipropileno con almohadilla tapizada y asiento tapizado, base acabada en cromo. Textil grado 3. Dimensiones 0.52l x 0.58a x 0.84h.	U	10	Empresa Licitante.	
5	Sillón con base y patas de acero tubular acabas en cromo, espaldar mediano, asiento y apoyabrazos en una sola pieza tapizados. Textil grado 3. Dimensiones 0.67l x 0.67a x 0.85h.	U	3	Empresa Licitante.	
6	Sofás con base y patas de acero tubular acabas en cromo, espaldar mediano, asiento y apoyabrazos en una sola pieza tapizados. Textil grado 3. Dimensiones 1.75l x 0.70a x 0.85h.	U	3	Empresa Licitante.	
7	Banqueta para Pantry.	U	3	Empresa Licitante.	

MESAS BAJAS PARA CAFÉS Y ESTANCIAS - MUEBLES DE PANTRY.

No.	Descripción de Mobiliario.	U/ M	Cantidad.	Responsabilidad.	Referencia Gráfica.
1	Mesa cuadrada, con base y patas de acero tubular acabas en cromo, superficie MDF o cristal en terminación transparente u oscura. Dimensiones 0.60 x 0.60 x 0.65h.	U	5	Empresa Licitante.	
2	Mesa rectangular, con base y patas de acero tubular acabas en cromo, superficie MDF o cristal en terminación transparente u oscura. Dimensiones 1.20l x 0.50a x 0.65h.	U	3	Empresa Licitante.	
3	Mueble gabinete para almacenamiento en Pantry.	U	2	Empresa Licitante.	
4	Encimera en forma de L con terminación de simulación a mármol tono claro. Dimensión 2.08 x 2.34 m	U	1	Empresa Licitante.	
5	Mueble gabinete bajo encimera de 2 puertas.	U	2	Empresa Licitante.	

EQUIPAMIENTO EN PANTRY.

No.	Descripción de Equipamiento.	U/ M	Cantidad.	Responsabilidad.	Referencia Gráfica.
1	Refrigerador de dos puertas. Dim: 0.90 x 0.80 x 1.7m; de acero inoxidable, vidrio templado, y acabados anti-huellas.	U	1	Empresa Licitante.	
2	Microondas de acero inoxidable, plástico resistente, y acabados anti-huellas. Dim: 0.50 x 0.40 x 0.35m.	U	1	Empresa Licitante.	
3	Cafetera Eléctrica con acabados de acero inoxidable, aluminio y plásticos de alta Resistencia. Dim: 0.20 x 0.40 x 0.40m	U	1	Empresa Licitante.	

ESCRITORIOS EN FORMA DE L.

No.	Descripción de Mobiliario.	U/ M	Cantidad.	Responsabilidad.	Referencia Gráfica.
1	Configuración de Escritorio en forma de L, con pedestal móvil de 2 cajones, conexiones y salidas para contactos y soporte para CPU. 140 x 70 cm de largo	U	5	Empresa Licitante.	

Suplementos de Escritorio en forma de L.						
1.1	2 soportes, 1 tablero y 1 viga horizontal de conexión. Dimensiones 1.83l x 0.76a x 0.74h.	U	5	Empresa Licitante.		
1.2	Soporte individual. Dimensiones 0.07l x 0.61a x 0.71h.	U	5	Empresa Licitante.		
1.3	Viga telescópica. Dimensiones 1.23l x 0.025a x 0.05h.	U	5	Empresa Licitante.		
1.4	Tablero perpendicular al principal. Dimensiones 0.91l x 0.61a x 0.025h.	U	5	Empresa Licitante.		
1.5	Bandeja para cables eléctricos, contactos y conectores.	U	5	Empresa Licitante.		
1.6	Porta CPU con ruedas.	U	5	Empresa Licitante.		
ESCRITORIOS ESTÁNDARES.						
No.	Descripción de Mobiliario.	U/ M	Cantidad.	Responsabilidad.	Referencia Gráfica.	
1	Configuración de Escritorio en forma estándar, de 120 x 70 cm. conexiones y salidas para contactos y soporte para CPU.	U	8	Empresa Licitante.		
Suplementos de Escritorio en forma Estándar.						
1.1	1 soporte, 1 tablero y 1 viga horizontal de conexión. Dimensiones 1.83l x 0.76a x 0.74h.	U	8	Empresa Licitante.		
1.2	Soporte individual. Dimensiones 0.07l x 0.61a x 0.71h.	U	8	Empresa Licitante.		
1.3	Viga telescópica. Dimensiones 1.23l x 0.025a x 0.05h.	U	8	Empresa Licitante.		
1.4	Tablero perpendicular principal. Dimensiones 0.91l x 0.61a x 0.025h.	U	8	Empresa Licitante.		
1.5	Pedestal móvil de 3 cajones. Dimensiones 0.40l x 0.45a x 0.63h.	U	8	Empresa Licitante.		
MESAS DE REUNIONES Y SILLAS.						
No.	Descripción de Mobiliario.	U/ M	Cantidad.	Responsabilidad.	Referencia Gráfica.	
1	Configuración de Mesa para Sala de Reuniones, con capacidad para 12 personas. Superficie MDF o cristal en terminación transparente u oscura, calidad de vidrio grado 3.	U	1	Empresa Licitante.		
Suplementos de Mesa de Reuniones.						
1.1	Bandeja para cables eléctricos, contactos y conectores.	U	1	Empresa Licitante.		
1.2	Conexiones y salidas para contactos y soporte para CPU.	U	1	Empresa Licitante.		
1.3	Silla de Reuniones	U	12	Empresa Licitante.		
CREDENZA Y ARCHIVOS.						
No.	Descripción de Mobiliario.	U/ M	Cantidad.	Responsabilidad.	Referencia Gráfica.	
1	Credenza con puerta corrediza y espacio abierto, estructura en melamina y patas rectangulares acabadas en cromo. Dimensiones 1.06l x 0.45a x 0.53h.	U	2	Empresa Licitante.		
2	Archivador Lateral de 3 cajones para archivos tipo carta, legal y A-4, cerradura central removible estándar, acabado en metal. Dimensiones 0.91l x 0.45a x 1.02h.	U	6	Empresa Licitante.		

3	Gabinete múltiple para almacenamiento de 3 alturas, con 2 repisas ajustables y 1 fija, sobre 1 archivador lateral de 2 cajones, cerraduras independientes en cada sección, acabado en metal. Dimensiones 0.91l x 0.45a x 1.65h.	U	12	Empresa Licitante.	
---	---	---	----	--------------------	---

LUMINARIAS.					
No.	Descripción de Mobiliario.	U/ M	Cantidad.	Responsabilidad.	Referencia Gráfica.
1	Lámparas de mesa.	U	4	Empresa Licitante.	-

SUMINISTRO Y MONTAJE. TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE ALFOMBRA O MOQUETA.					
No.	Descripción de Mobiliario.	U/ M	Cantidad.	Responsabilidad.	Referencia Gráfica.
1	Acarreo de Moqueta o Alfombra.	m²	162	Monte Barreto.	
3	Ejecución de Moqueta o Alfombra. Suministro y montaje.	m²	162	Monte Barreto.	

SUMINISTRO Y MONTAJE. TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE PUERTAS DESLIZANTES Y PUERTAS DE MADERA CON LUCETA SUPERIOR DE VIDRIO.					
No.	Descripción de Mobiliario.	U/ M	Cantidad.	Responsabilidad.	Referencia Gráfica.
1	Suministro de Puertas Deslizantes.	U	5	Empresa Licitante.	
2	Montaje de Puertas Deslizantes.	U	5	Empresa Licitante.	
3	Suministro de Puertas metálicas y vidrio fijo.	U	3	Empresa Licitante.	Revisar Plano: Elevaciones Interiores (A y C) de carpintería. Puertas metálicas y Cristal fijo.
4	Montaje de Puertas metálicas y vidrio fijo.	U	3	Empresa Licitante.	

SUMINISTRO Y MONTAJE. EMPAPELADO SANDBLASTING.					
No.	Descripción de Mobiliario.	U/ M	Cantidad.	Responsabilidad.	Referencia Gráfica.
1	Suministro de papel sandblasting.	U	35	Empresa Licitante.	
2	Colocación y logotipo.	U	50	Empresa Licitante.	

SUMINISTRO Y MONTAJE. TRABAJOS DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y CRISTAL.					
No.	Descripción de Carpintería.	U/ M	Cantidad.	Responsabilidad.	Referencia Gráfica.
1	Suministro de aluminio.	ml	99.46	Empresa Licitante.	
2	Suministro de cristal (transparente, bronce o nevado).	m²	67.18	Empresa Licitante.	
3	Mano de obra.	U	1	Empresa Licitante.	

ACTIVIDADES DE IMPORTACIÓN.					
No.	Descripción de la Actividad.	Responsabilidad.			
1	Transporte a puerto de salida	Empresa Licitante.			
2	Montaje y transporte en contenedor				
3	Seguro				
4	Transporte desde el Mariel				
5	Manioulacion y montaie				